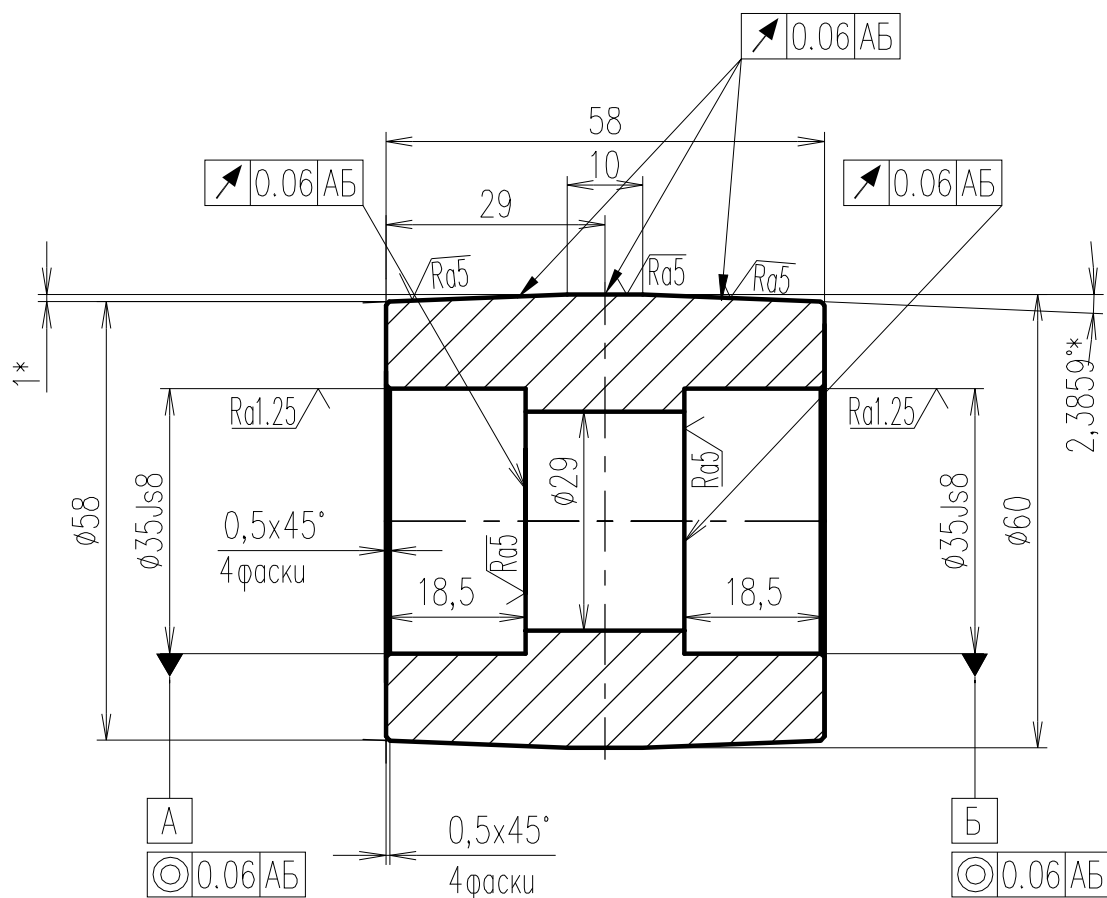


$\sqrt{Ra10(\checkmark)}$ 

1. * Размер для справок
2. Общие допуски по ГОСТ30893-mH
3. Допуск непостоянства диаметра поверхн. А, Б в продольном и поперечном сечениях не более 0,012 мм.
4. Диаметры поверхн. А, Б выполнить под запрессовку 202-го подшипника

1. * Размер для справок.
 2. Общие допуски по ГОСТ30893-тН
 3. Допуск непостоянства диаметра поверхн. А, Б в продольном и поперечном сечениях не более 0,012 мм.
 4. Диаметры поверхн. А, Б выполнить под запрессовку 202-го подшипника